

NEW

สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรน้ำ



Weathershield®

Weathershield® POWERPLUS HYDRO PRIMER

เหมาะสำหรับผนัง

✓ ปูนสด

✓ ปูนใหม่

✓ ปูนเก่า

ทนความชื้น สูงสุด **40%**
ทาสีบนพื้นผิวปูน
เพิ่งฉาบเสร็จได้ใน **2** วัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์			
ลักษณะ:สี	พื้นที่การทา (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	การเคลือบสี	จำนวนเที่ยว
สีขาว	35-40 ตร.ม.	แปรง, ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี	1 เที่ยว
การแห้งตัว (ที่ 30°C)	สำหรับงาน	ขนาดบรรจุ	
แห้งเร็วภายใน 30 นาที-2 ชั่วโมง	ภายนอกและภายใน	1 แกลลอน, 5 แกลลอน และ 9 ลิตร	

ระบบสีรองพื้นที่เหมาะสม สำหรับผนังความชื้นสูง 40% สำหรับงานภายนอกและภายใน

สูตรน้ำ	สีรองพื้นอเนกประสงค์ ดุลลักซ์ เวย์เธอร์ชิลด์ พาวเวอร์พลัส ไฮโดร ไพรมอร์
สูตรน้ำ	สำหรับพื้นผิวปูนทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ ปูนเก่า และปูนสด กลิ่นอ่อน แห้งไว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภายในอาคารที่ต้องการเข้าอยู่อาศัยทันที
สูตรน้ำมัน	สีรองพื้น ดุลลักซ์ พาวเวอร์พลัส ไพรมอร์ สำหรับพื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพที่เป็นพื้นผิว ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยเฉพาะภายนอกอาคารที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ



แนะนำสินค้าใหม่

ดูลลักซ์ เวย์เธอร์ชิลด์ พาวเวอร์พลัส ไฮโดร ไพรมอร์

สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรน้ำ



ทนความชื้น สูงสุด **40%**

ดูลลักซ์ เวย์เธอร์ชิลด์ อัลติมา แอดวานซ์

สีน้ำอะคริลิกทาภายนอก เกรดซูเปอร์พรีเมียม



ปกป้องยาวนาน **2** เท่า



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอแนะนำการเลือกใช้สีได้ที่ บริษัท อีไอ โนเบล เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อเดิม บริษัท สี โอ ซี โอ (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 หมู่ 1 ต.แจ้งวัฒนะ จ.คลองเตย อ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-856-9700 แฟกซ์ 02-572-8888 www.dulux.co.th สำหรับช่างสีมืออาชีพ สมัครเป็นสมาชิก "ชมรมผู้รับเหมาสี Dulux" เพื่อให้ทุกบาทที่ซื้อมีมูลค่าและสิทธิพิเศษมากมาย โทร. 02-856-9888 ID Line : @duluxclp

DuluxThailand @duluxthailand

ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์



สีน้ำ: ครีติกายนอก เกรดซูเปอร์พรีเมียม
อีกชั้นของการปกป้องบ้านทุกสภาวะ: ด้วยเทคโนโลยี DualShield

ปกป้องยาวนาน 2 เท่า



	มอก. 272 -2549 สีทั่วไป	มอก. 2321-2549 สีทนสภาวะอากาศ	สี Dulux Weathershield Ultima Advance
การทนสภาวะ: (QUV Resistance)	336 ชม.	1,000 ชม.	มากกว่า 2,000 ชม.
การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Light Reflection)	-	-	สะท้อนได้มากกว่า 85% (เกณฑ์ มอก. 2514-2553 ชนิดลดความร้อนกำหนดค่ามาตรฐานที่ 80%)
การซีดจางของสี (Grey Scale ระดับที่ 1-5 โดย 5 เป็นค่าที่ดีที่สุด)	การเปลี่ยนแปลงของสี โดยมีมาตรฐานค่า Grey Scale ไม่ต่ำกว่าระดับ 4	การเปลี่ยนแปลงของสี โดยมีมาตรฐานค่า Grey Scale ไม่ต่ำกว่าระดับ 3	การเปลี่ยนแปลงของสี โดยมีมาตรฐานค่า Grey Scale ระดับ 5
ทนด่าง (Alkali Resistance)	48 ชั่วโมง	144 ชั่วโมง	1,000 ชั่วโมง
ทนน้ำ (Water Resistance)	4 วัน	10 วัน	60 วัน
นุการขัดถู	1,500 รอบ	3,000 รอบ	100,000 รอบ

อ้างอิงพลดลอสันสี ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์

สีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์

สีน้ำ: ครีติกายนอก เกรดซูเปอร์พรีเมียม

อีกชั้นของการปกป้องทุกสภาวะอากาศ ด้วยองค์ประกอบสีสูตร advanced ที่มาพร้อมเทคโนโลยี DualShield ปกป้อง 2 เท่าทำให้ฟิล์มสีทนยาวนานกว่า 15 ปี ส่งพลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเกราะป้องกันได้มากกว่า 2 เท่า ศูนย์พัฒนาและวิจัย Regional Akzonobel Product Development Center, Singapore ได้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี Dualshield™ ด้วยการผสานคุณสมบัติพิเศษของ

- ☑️ กาว: ครีติกายนอก Advanced ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนยัดเยียดเยี่ยม ทุกสภาพผิว รวมถึงผนังฟิล์มสีไม่ลอกหลุดและคงทนสวยงามกว่า 15 ปี
- ☑️ Super Titanium Dioxide ให้การกลบเม็ดสีเยี่ยมในทุกสภาพผิว
- ☑️ Advanced Color Pigment พงสีระบบ Interlocking ที่ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังชั้นดีในการสะท้อนรังสียูวี ลดการซีดจางของฟิล์มสี
- ☑️ Smart Release Anti Algae & Fungus Formula ในการปล่อยสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำอย่างชาญฉลาด




คุณสมบัติหลักอื่นๆ ของสีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์

เทคโนโลยี คัลเลอร์ล็อก ป้องกันแสงยูวี



เม็ดสีสูตร คัลเลอร์ล็อก โดดเด่นและเหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพการต้านทานการทำลายของรังสียูวี โครงสร้างของเม็ดสีอนุภาค มีความแข็งแรงทนทานกว่า เนื่องจากโมเลกุลของสีที่มีความยืดหยุ่นตัวอัดแน่นแบบ Interlocking เกาะตัวกันหลายชั้นจนแทบไม่มีช่องว่างในชั้นฟิล์มสี เป็นเสมือนผนังถาวรระงับรังสียูวีจากแสงแดดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผนังที่ทาด้วยสี ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ สีไม่ซีดจางไว สวยไปอีกนาน

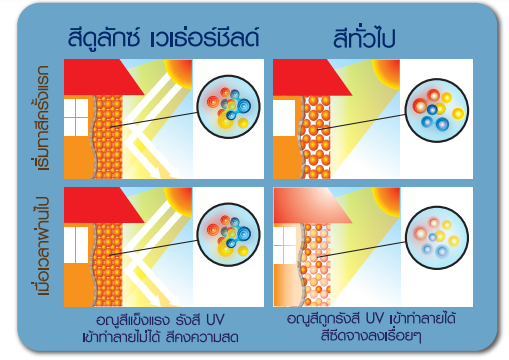


ภาพเปรียบเทียบแสดงโครงสร้างโมเลกุลเม็ดสี และความหนาแน่นที่เปลี่ยนไป

ป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือ



ป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฤทธิ์ด่างเกลือและความชื้นจากน้ำฝนทำให้ผนังเสียหายด้วยเทคโนโลยีป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือ Damp Resist ในสีเวเธอร์ชีลด์ ให้น้ำซึมไม่ลงสู่ผนังเกาะกันแน่นหนา จึงสามารถป้องกันผนังจากความชื้นและการโจมตีของฤทธิ์ด่างเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

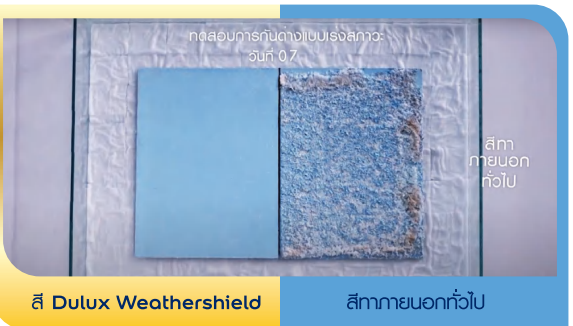


Keep Cool Technology

สะท้อนความร้อน ให้บ้านเย็นลงสูงสุดถึง 5 องศา



ลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น เทคโนโลยี Keep Cool ช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิว ผนังภายนอกได้สูงถึง 5°C พร้อมเม็ดสีที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยสะท้อนรังสียูวี ให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นลง ช่วยประหยัดพลังงานไปพร้อมกับบ้านที่อยู่สบาย

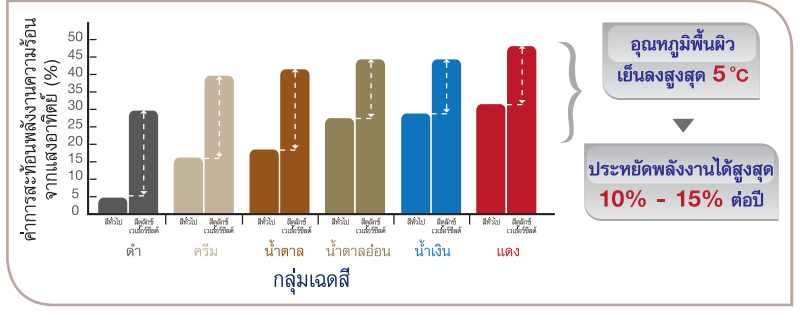

ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างเหนือชั้น เมื่อเวลาผ่านไปเชื้อราและตะไคร่น้ำเข้าโจมตีกำแพงเสียหาย และกิ่งคราเป็นรอยต่างๆไปบนผนัง ด้วยประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำที่ล้ำหน้า ช่วยปกป้องผนัง ได้ยาวนานกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับสีทากายนอกทั่วไป ให้ผนังบ้านของคุณยังคงสวยเหมือนใหม่ได้อย่างยาวนาน

ด้วยเทคโนโลยี Smart Release ที่มีกลไกของ Encapsulation หรือ Controlled Release สาร Biocide จะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆ ในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้คงประสิทธิภาพได้ยาวนานขึ้น

