



Organic care™



**Sustainable
Bio-Based**


**Natural
Sense**




สีน้ำอะคริลิกที่มีส่วนผสมจากพืช ทีโอเอ ออร์แกนิก แคร์ เกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับทาภายใน
TOA ORGANIC CARE PLANT BASED HEALTH CARE EMULSION PAINT FOR INTERIOR



White & Gray tones

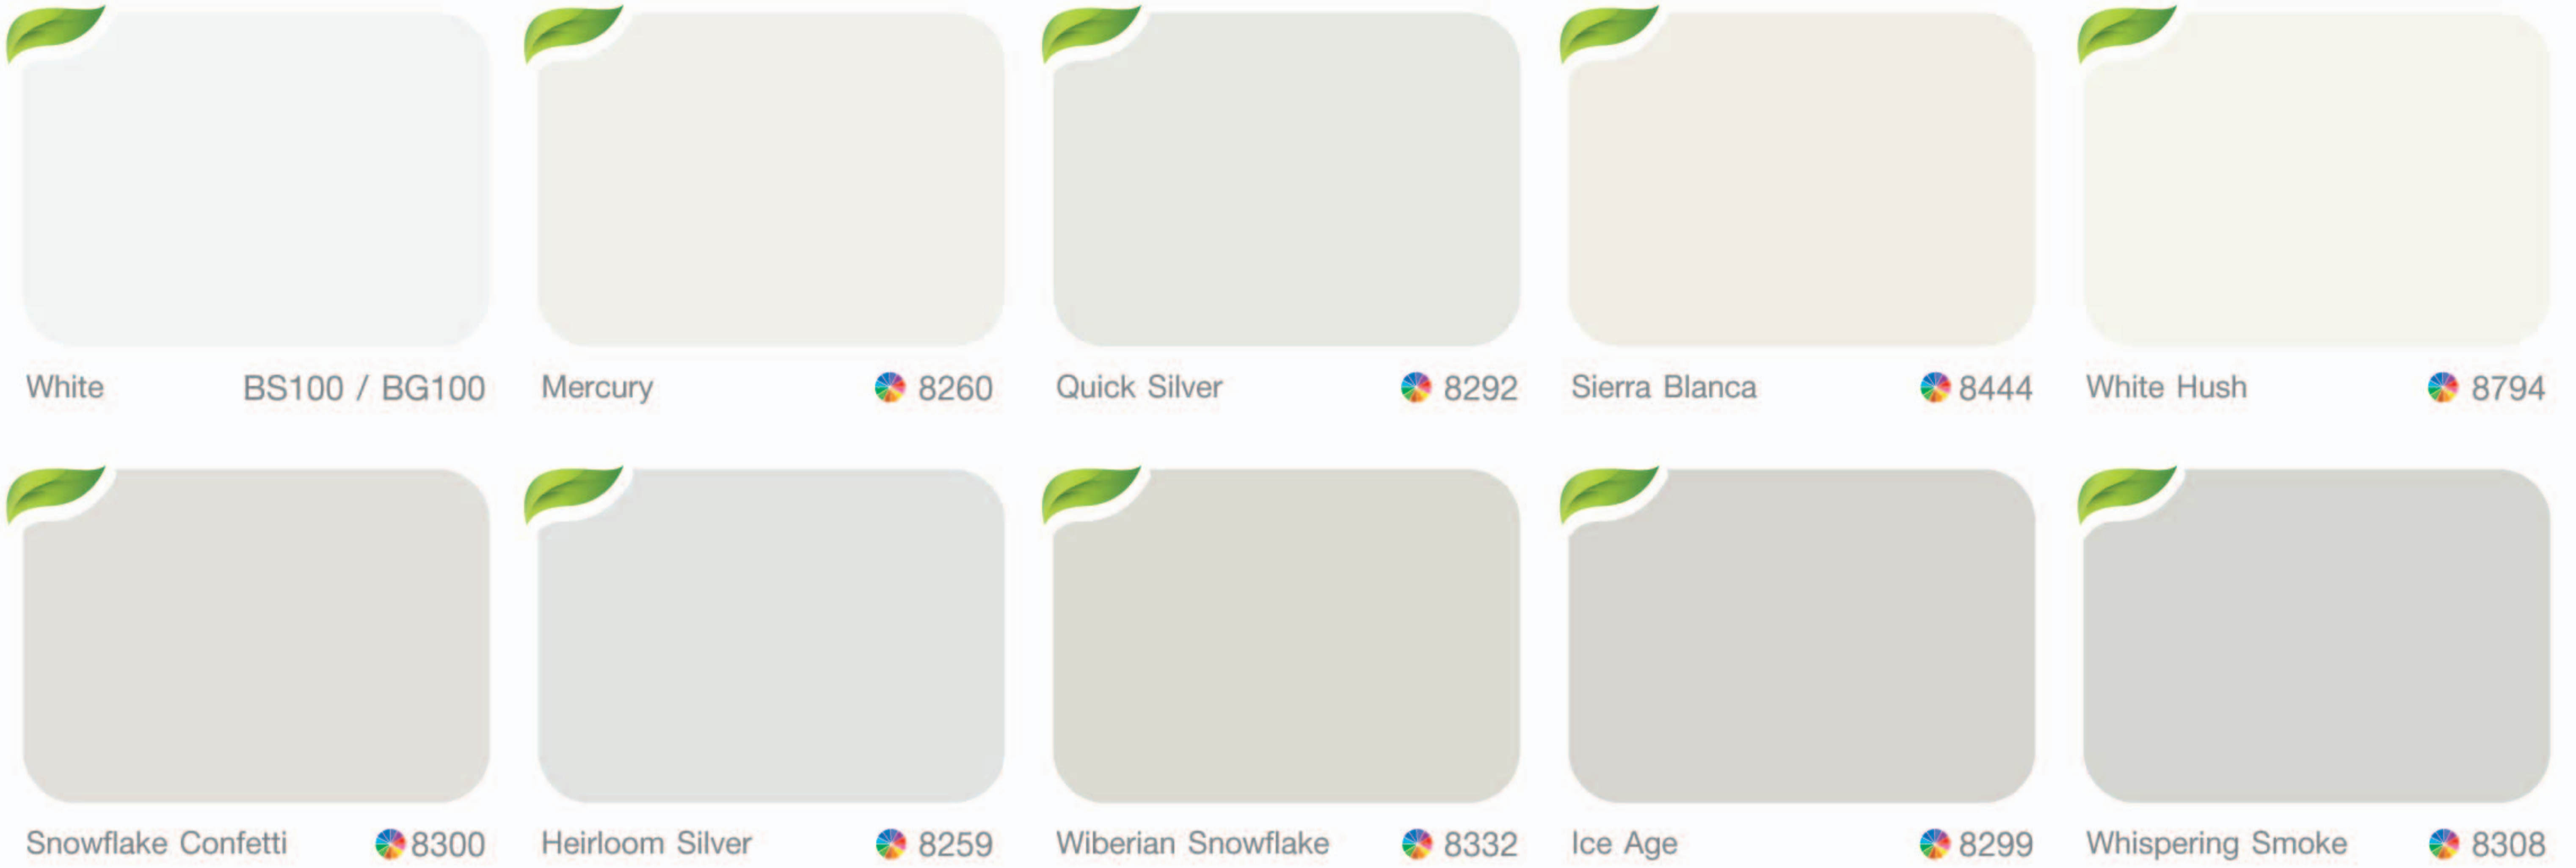

Playful Colour Tone

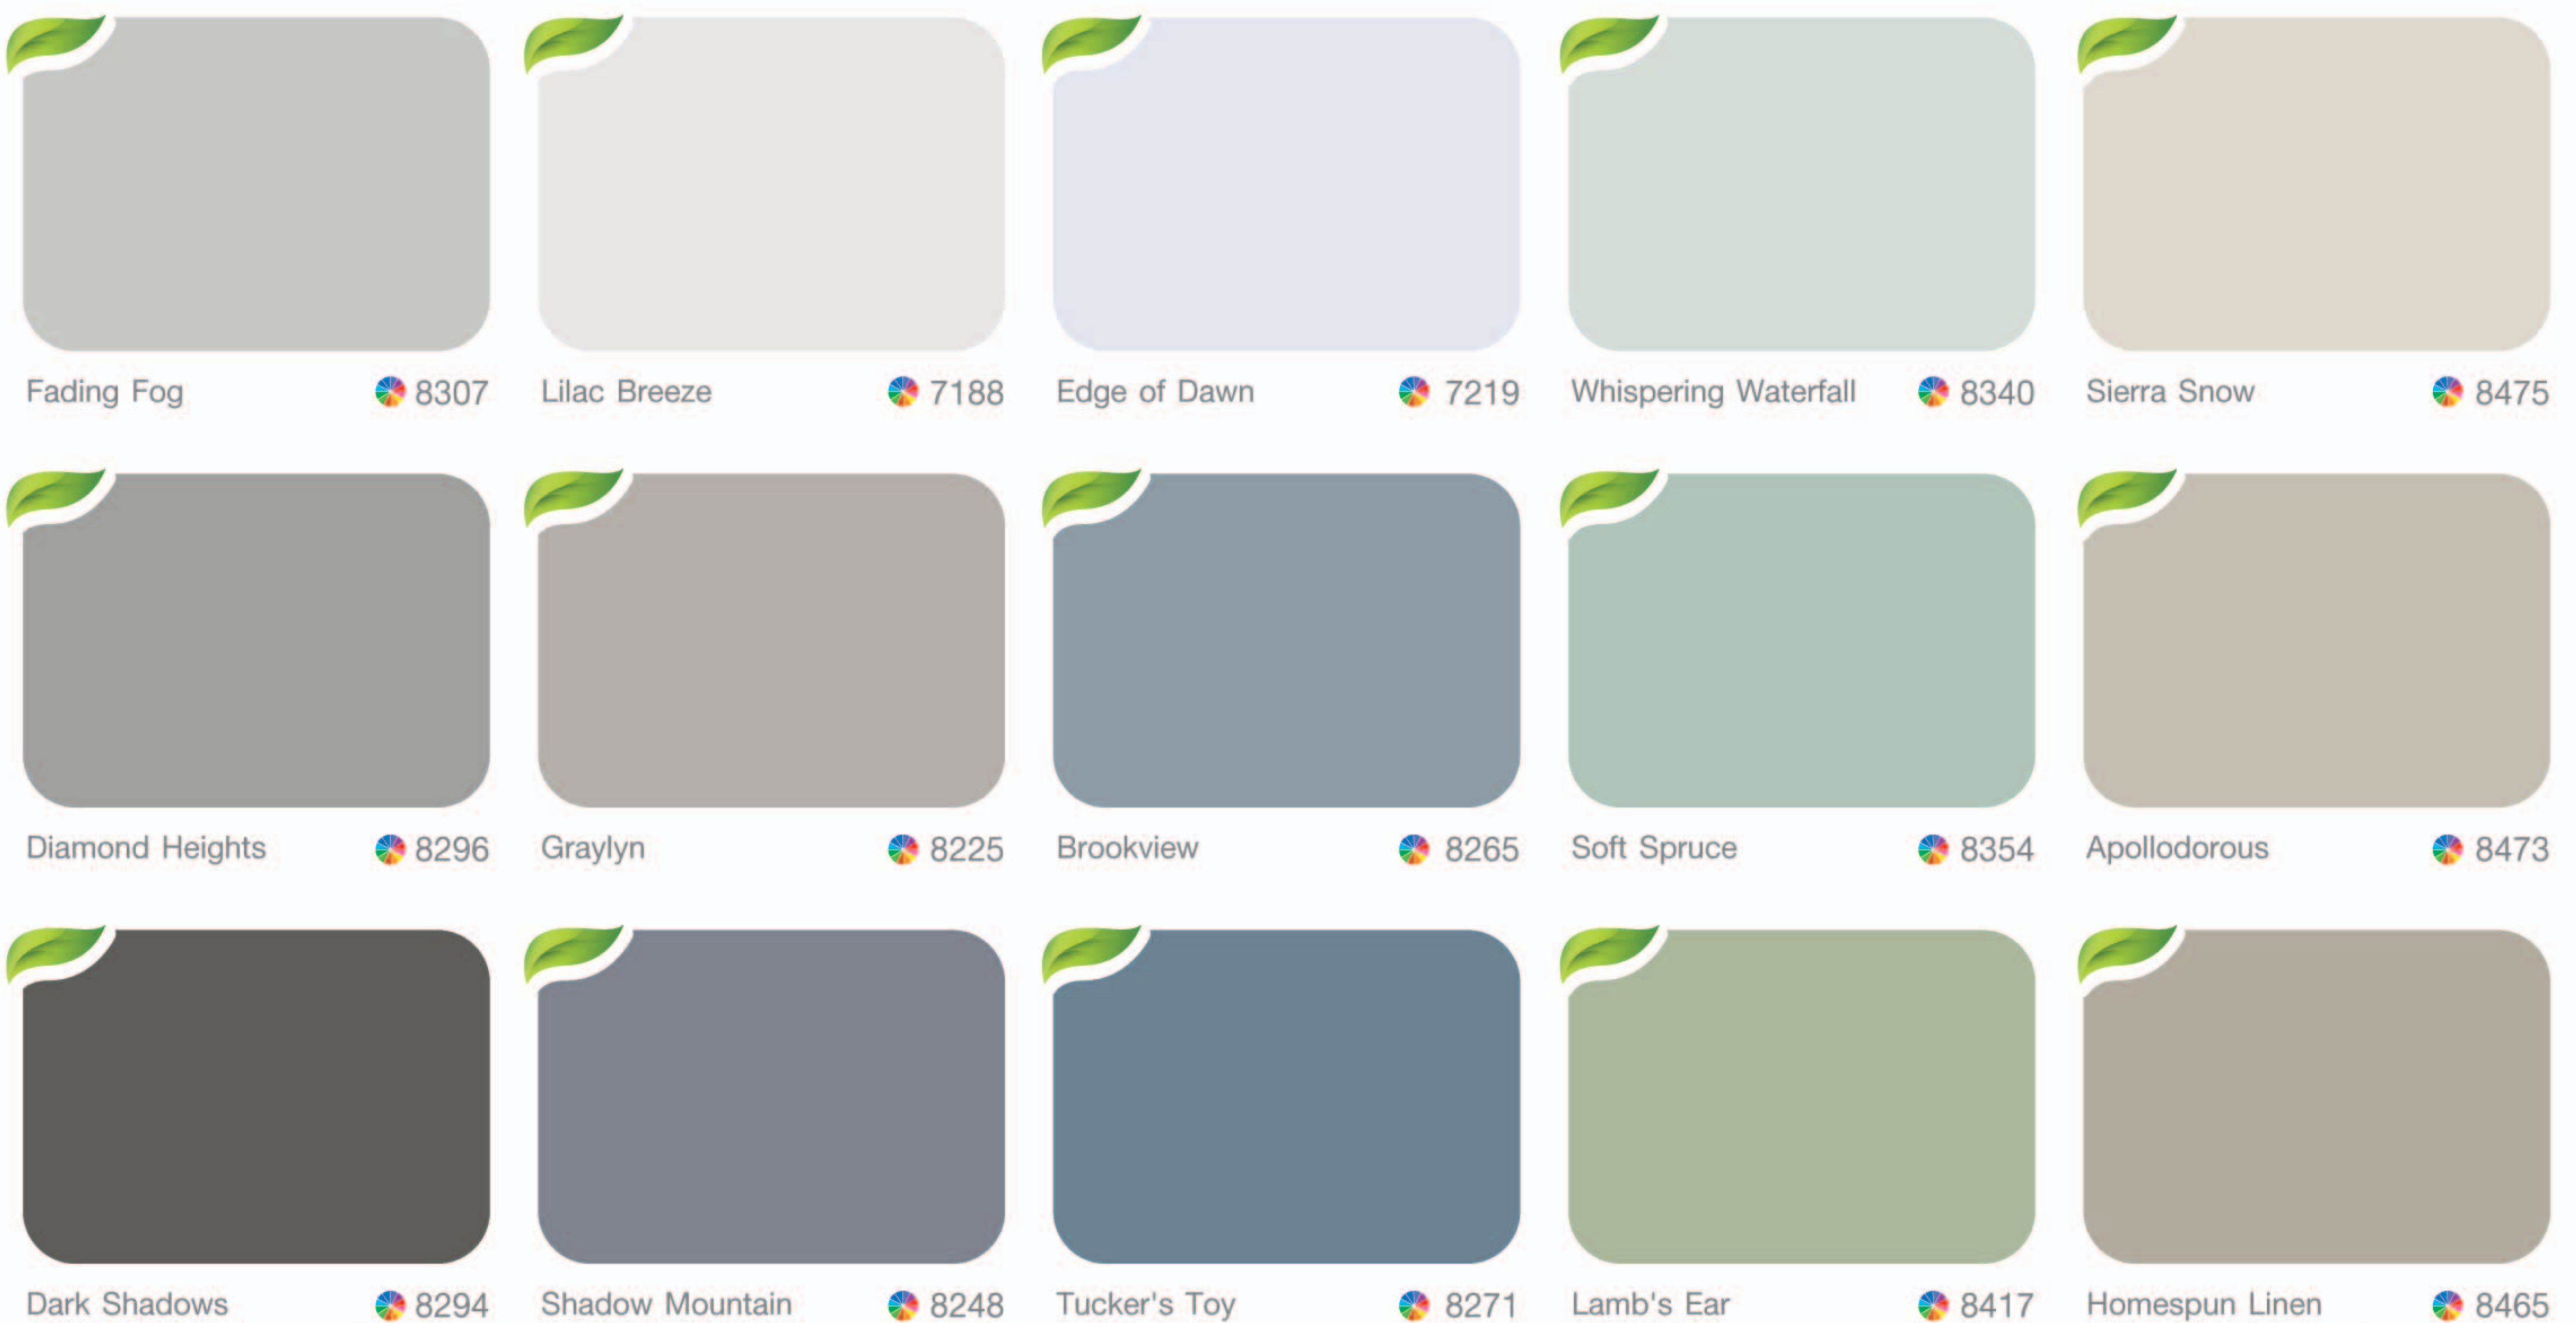

= 100% สีที่สามารถผสมพ่นเครื่องพ่นสี TOA COLOR WORLD • ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร 9 ลิตร และ 18 ลิตร / Pack 3.5 Liter, 9 Liter, 18 Liter • BS100 ชนิดฟิล์มสีเนียน / BG100 ชนิดฟิล์มสีที่เงา

• ตัวอย่างเฉดสี...เป็นเฉดสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น • ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบ สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือ จำนวนที่ทาทา หรือ มุมกระทบแสงของบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อความชัดเจนสามารถดูเฉดสีจริงจากพัดสี ที่ 100

• Color variations may occur depending on lighting or finish selected. • Color referred from TOA Fandeck

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออาจมีสีคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.




ที่สุดแห่ง ความปลอดภัย

มีส่วนผสมจากธรรมชาติ รายแรกและรายเดียวในไทย*

TOA Organic care™ - Asthma & Allergy Friendly Plant Based Emulsion Paint

เป็นสีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้และหอบหืด ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ที่นำส่วนผสมจากพืชมาใช้แทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน USDA BioPreferred® สหรัฐอเมริกา **รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย*** ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้าน ช่วยลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คุณภาพความทนทานและการเช็ดล้างที่ยืดเยื้อของเนื้อฟิล์มสี

ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
มาตรฐาน USDA สหรัฐอเมริกา

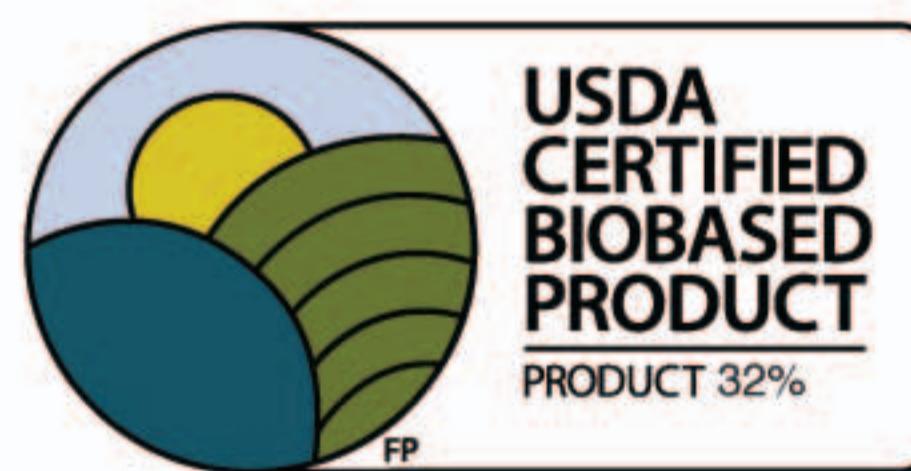

ช่วยลดสารพิษก่อมะเร็ง
(ฟอร์มัลดีไฮด์)
ในอากาศตลอด 24 ชั่วโมง



เช็ดล้างง่าย ทนต่อการขัดถู
ถึง 450,000 รอบ**
สีไม่หลุดล่อน



รับรองความปลอดภัยสูงสุด
จากอเมริกา ปริมาณ VOCs
และสารระเหยของ VOCs 0%
ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาคารเขียว
LEED V4.1



ยับยั้งเชื้อไวรัส*** โคโรนา,
โหวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B
และโรคมือ เท้า ปาก
ได้ถึง 99% ตลอดอายุการใช้งาน



ไร้สารก่อภูมิแพ้
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจาก
Sensitive Choice
จากออสเตรเลีย

มาตรฐานอุตสาหกรรม



สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

*ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.toagroup.com/th/campaigns-preview/toa-organic> **อ้างอิงผลทดสอบจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

***TOA Organic care สีน้ำอคริลิกที่มีส่วนผสมจากพืช รับรองโดยสถาบัน USDA รายแรกและรายเดียวในไทย อ้างอิงการสำรวจจาก บริษัท ทีไอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ทีโอเอ ออร์แกนิก แคร์™ : สีน้ำอะคริลิกมีส่วนผสมจากพืช เป็นสีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้และหอบหืด ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ที่นำส่วนผสมจากพืชมาใช้แทนวัตถุอันตราย โดยผ่านการรับรอง มาตรฐาน BioPreferred จาก USDA สหรัฐอเมริกา รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้าน ช่วยลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คุณภาพความทนทานและการใช้ที่ง่ายของเนื้อสี

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

	ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ลิตร./เที่ยว) Coverage (Sq.m./Liter/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมน้ำก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว (Surface Dry)	แห้งทาทับได้ (Dry to recoat)
สีทับหน้า Top coat	ทีโอเอ ออร์แกนิก แคร์™ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ TOA Organic care™ Plant based Health Care Emulsion Paint	เนียน / กึ่งเงา Sheen / Semi Gloss	8.5 - 10.0	แปรง / Brush ลูกกลิ้ง / Roller	ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 15-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
สีรองพื้น Primer	สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ซุปเปอร์ชีลด์™ Supershield™ Alkali Resisting Primer	สีขาวด้าน White / Matt	9.0 - 10.5	เครื่องพ่น / Spray gun	ทา/Brush : น้ำ(water) 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(water) 10-15% พ่น/Spray : น้ำ(water) 10-20%	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ซุปเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน™ Supershield Duraclean Contact Primer Water Base	ใส Clear	10.5 - 12.0		-	30 นาที 30 minutes	2 ชม. 2 hours

ขั้นตอนการทาสี / Painting System

	(1) พื้นผิวปูน Surface	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	(3) การทาสีรองพื้น + สีทับหน้า Primer and Top coat
New concrete	พื้นผิวปูนใหม่ New concrete 	ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงเศษซีเมนต์ และคราบไขมัน Leave surface to completely dry (~1 month) Clean surface, ensure if free from dirt and grease	 ทารองพื้นปูนใหม่กันต่าง ซุปเปอร์ชีลด์ จำนวน 1 เที่ยว Supershield Alkali Resisting Primer 1 coat ทีโอเอ ออร์แกนิกแคร์ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ จำนวน 2 เที่ยว TOA Organic care 2 coats
Old concrete / Gypsum board	พื้นผิวปูนเก่า Old concrete / Gypsum board ลอกล่อน Peeling-off ตะไคร่น้ำ Algae ฝุ่นขอลก Chalking เชื้อรา Fungus	 ฆ่าเชื้อราในพื้นผิวปูนเก่า TOA 113 Microkill น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ ป้องกันความชื้นในกำแพง TOA Moisture Guard น้ำยาเคมีป้องกันความชื้น สูตรน้ำ รอยแตกร้าวลายขนาดเล็ก TOA Acrylic Filler วัสดุอุดโป๊ อะคริลิก 100% (วอลล์พุดดี) รอยแตกร้าวลายขนาดใหญ่ 2-10 มม. TOA 302 Acrylic Sealant วัสดุอุดโป๊ อะคริลิก 100%	 Primer : Apply 1 coat Top coat : Apply 2 coats น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ซุปเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน จำนวน 1 เที่ยว Supershield Duraclean Contact Primer Water base 1 coat ทีโอเอ ออร์แกนิกแคร์ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ จำนวน 2 เที่ยว TOA Organic care 2 coats

idea@color®
the real color expert

Free!! บริการออกแบบสีบ้านโดย... สถาปนิกและนักออกแบบสีมืออาชีพ
Hotline : 02-335-5777 กด 3 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)



*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม



For English Version